HissjöNet Ekonomisk förening
Hissjö 103
905 91 UMEÅ

Org.nr: 769608-3885

Version 1.0 2023-02-26

GRÄVINSTRUKTION HISSJÖNET EKONOMISK FÖRENING

För våra bredbandskanalisationer

Vid grävskada på våra ledningar behöver vi på HissjöNet Ekonomisk Förening omgående kontaktas för att minimera risken för sakskada. Med våra ledningar avses bredbandskanalisation. Ser du en skadad ledning eller ett skadat hölje så vidrör det inte. Ta kontakt med oss omedelbart, markera gärna platsen med en träpinne, sten eller dylikt om ni inte kan stanna kvar på platsen. **Kontakta** Erik Lindkvist 070-3760764

Ledningsanvisning - *Utsättning och projekteringsunderlag*

Innan markarbetet påbörjas ska en beställning av Ledningsanvisning göras via www.ledningskollen.se

Om du som fastighetsägare skall gräva på din egen tomt och har fiber från HissjöNet Ekonomisk Förening är du skyldig att begära utsättning via www.ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet, annars blir du skadeståndsskyldig vid skada!
Detta gäller också för projekteringsärenden.
För att vi kostnadsfritt ska hinna hantera ditt ärende behöver er beställning skickas in senast 5 arbetsdagar innan grävstart. Ledningsanvisningen levereras digitalt i PDF-format

• Utsättning av ledningar och rör markeras på marken med färg (Gul/Orange = fiber). Efter genomförd utsättning svarar kund för att vädersäkra och i övrigt bevara utsättningsmarkeringar.
• Återutsättning av tidigare utsättningar utförs när kapacitet finns tillgängligt och debiteras med verklig kostnad, lägst 2400 kr + moms.

Att tänka på innan arbetet påbörjas:
• All schaktning närmare än 1 meter från våra ledningar, kablar och rör ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman.
• Förläggningsdjupet på tidigare förlagda ledningar kan variera beroende på marktyp. Försiktig grävning är ett krav inom 1 m från bredbandsledningar.
• I kartan visas endast en linje per kabelgrav, det faktiska antalet kablar i varje kabelgrav varierar.
• Observera att rör, ledningar och kabel varierar i diameter och utbredning från 16 mm upp till 2000mm.
• Frilagd kanalisation ska skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning.
• Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2 m från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med HissjöNet Ekonomisk Förening.
• All schaktning inom 1 meters omkrets från våra fiberbrunnar och fiberskåp (se bild 1 och 3) ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman.

HissjöNet Ekonomisk förening
Hissjö 103
905 91 UMEÅ

Org.nr: 769608-3885

Version 1.0 2023-02-26

Ansvar och ekonomisk ersättning

Den som i samband med markarbeten orsakat skada på HissjöNet Ekonomisk Förenings egendom, är skyldig att ersätta HissjöNet Ekonomisk Förening för samtliga kostnader orsakade av skadan.

Ledningskartan och fysisk utsättning är giltiga i 30 dagar.



Bild 1

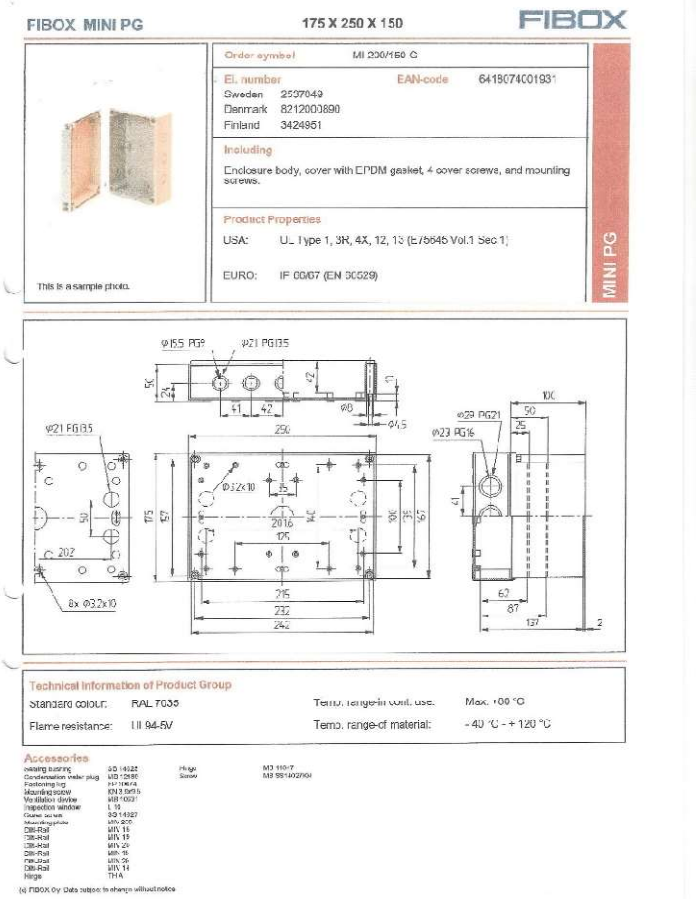


Bild 2



Bild 3